



KOCAELİ KOMBİ KLİMA.COM


İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİ

ELEGANT PLUS KLİMALAR / Duvar Tipi Split



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **5 Yıl Garanti**
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
 - **R410A Gazlı Yeni Nesil Inverter**
 - Gizli LED Ekran
- **0,5°C'lik Sıcaklık Değişimi ile Çok Daha Hassas Sıcaklık Kontrolü**
 - 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
 - **Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği**
 - Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
 - **Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği**
 - İonizer Teknolojisi ile Ferahlatıcı Hava Sirkülasyonu
- **Odada bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığa erişim imkanı sunan 'I feel Teknolojisi'**
 - Auto Restart
- **Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda**
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile klimanın iç ünitesini olası tozlanma ve kokudan arındırma imkanı
 - **Gümüş İyon ve Aktif Karbon filtreleme sistemi**
- Favori Kullanım ve Turbo Mod gibi istediğiniz konfor şartlarına kolay ulaşmak için tasarlanmış kısa yol tuşları
 - **Programlanabilir (Timer) özelliği**
 - Uyku Modu
 - **Buz Çözme (Defrost) Özelliği**
 - Yüksek Isıtma Performansı
 - **Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği**
 - Otomatik Çalıştırma Modu
 - **3 Dakika Güvenlik Koruması**

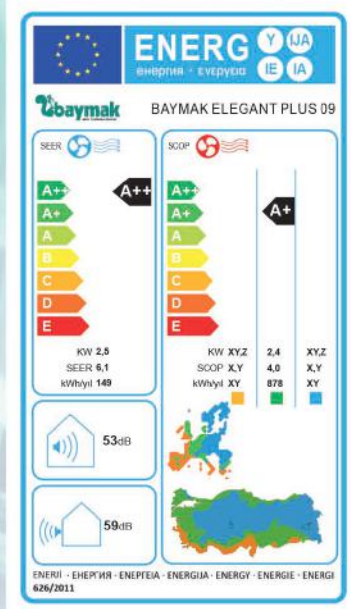

TEKNİK VERİ TABLOSU

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA				SALON TİPİ SPLIT KLİMA
	ELEGANT PLUS 09	ELEGANT PLUS 12	ELEGANT PLUS 18	ELEGANT PLUS 24	48-FS
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++	C
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+	E
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.530	11.942	17.401	22.178	-
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8.530(3.412-11.260)	11.942(4.094-12.966)	17.401(6.483-18.766)	22.178(9.895-24.908)	4.7768
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,789(0,100-1,440)	1,099(0,100-1,600)	1,580(0,210-1,730)	2,180(0,370-2,900)	4,980
SEER(W/W)	6,1	6,1	6,1	6,1	2,81
Soğutma Çalışma Akımı(A)	3,50(0,60-6,40)	4,97(0,60-7,10)	7,20(0,90-7,70)	10,20(1,60-12,80)	7,50
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8.189	11.260	16.378	19.790	-
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.042(3.753-11.260)	12.113(3.412-12.966)	18.425(4.777-19.107)	24.908(7.165-27.296)	50.156
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,732(0,200-1,400)	1,002(0,200-1,350)	1,500(0,310-2,000)	2,020(0,440-2,600)	5,23+3
SCOP (W/W)	4,0	4,0	4,0	4,0	2,81
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,30(0,90-6,20)	4,43(0,90-6,00)	6,50(1,40-8,80)	8,80(1,90-11,50)	79+4,5
Hava Debisi (m ³ /h)	600	600	1.000	1.200	2.100
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	0,950	1,300	1,860	2,550	5,000
İç Ünite Ses Basıncı(dB)	24 - 29 - 33 - 37	25 - 30 - 34 - 38	30 - 35 - 40 - 42	36 - 40 - 44 - 47	52
(Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük. Fan Hızı)					
İç Ünite Ses Gücü (dB)	53	53	60	60	-
Diş Ünite Ses Basıncı(dB)	49	49	53	55	62
Diş Ünite Ses Gücü (dB)	59	60	65	68	-
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	800	810	1.720	1.900	3.300
İç Ünite Boyutları (mm)	800*300*198	800*300*198	970*315*235	1100*330*235	360*560*1910
Diş Ünite Boyutları (mm)	720*540*260	760*540*260	802*535*298	800*690*300	340*1.255*945
İç Ünite Ağırlığı (kg)	10	10	14	16	58
Diş Ünite Ağırlığı (kg)	26	27	38	50	105
Bakır Boru Ölçüleri(İnç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-3/4
Maks. Dikey Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20	20	30	40	60
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	5*15 mm ² +5*0.75 mm ²

Not: 48-FS Salon tipi klimalarımız 12kw üzerinde kapasiteye sahip olduğundan sezonsal enerji sınıfı değerlendirilmese dahil değildir.



Orhanlı Beldesi Orta Mah.,
Akdeniz Sokak No:8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
T +90 216 581 65 00 F +90 216 581 65 82
www.baymak.com.tr

444 0 235
7x24 çağrı merkezi



Yetkili Satıcı



KOCAELI KOMBİ KLİMA.COM