


GENUS EVO

24 - 30 CF
24 - 30 - 35 FF

Teknik bilgiler

| | | 24 | 30 | 24 | 30 | 35 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Becali | Becali | Harmonik | Harmonik | Harmonik |
| KAPASİTE | | | | | | |
| Maks./mín. nominal eđ yük (sıcak su konumu) | kW | 25,0/11,0 | 29,5/13 | 28,0/11 | 30/13 | 34,5/15,0 |
| Maks./mín. nominal eđ yük (sıcak su konumu) | kW | 27,0/11,0 | 30,5/13 | 27/11 | 31,3/13 | 36,0/15,0 |
| Maks./mín. nominal eđ güç | kW | 23,7/9,7 | 28,7/11,3 | 24,3/10,3 | 28,1/12,1 | 32,3/14,5 |
| VERİM | | | | | | |
| Nominal eđ yükte verim | % | 91,7 | 90,4 | 93,8 | 93,4 | 93,4 |
| %33 nominal yükte verim | % | 91,2 | 89,7 | 93,4 | 93,2 | 93,4 |
| ÇALIŞMAŞI | | | | | | |
| Maks./mín. çalışma sıcaklığı | °C | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 62/35 |
| Maks./mín. sıcak su sıcaklığı | °C | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
| Öğürlü akış oranı (ilk 10 dk., ΔT=20°) | litre/dk | 12,2 | 13,5 | 12,5 | 14,1 | 16,0 |
| Sıcak su debisi (ΔT=25°C) | l/dk | 14,4 | 16,2 | 15 | 16,9 | 19,2 |
| Sıcak su debisi (ΔT=25°C) | l/dk | 10,5 | 11,4 | 10,7 | 12,1 | 13,7 |
| ELEKTRİK BİLGİLERİ | | | | | | |
| Elektrik besleme, voltaj/frekans | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Toplam elektrik tüketimi | W | 90 | 90 | 117 | 127 | 132 |
| Elektrik sistem koruma derecesi | IP | 330 | 340 | 330 | 330 | 330 |
| KOD (DİĞERLER İÇİN) | | 3300475 | 3300476 | 3300475 | 3300476 | 3300477 |

Kazan karşı basınç grafiđi

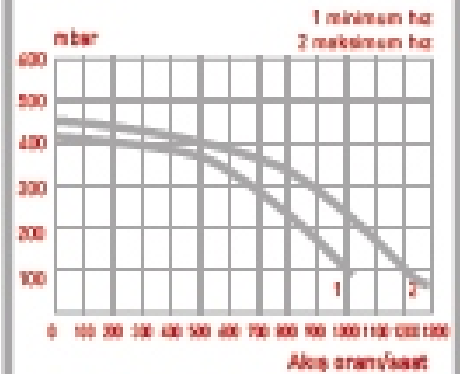


★★★ verim
comfort fonksiyonu
>15% tasarruf
Güvenlik sınıfı
IPX5D
elektrik koruması
(FF modeli)

Aksesuarlar

Kod

| | |
|--|---------|
| İÇİL KONDENSER İÇİN AKSESUARLAR | |
| SENSYS sistem ana yüzü (TK-RUS-GR-HR-SRB) | 3310613 |
| Modülasyonlu oda sensörü | 3310596 |
| Diđ hava sensörü (kablolu) | 3310598 |
| Kronotermostat (kablolu) | 3310590 |
| Kronotermostat (kablolu) | 3310591 |
| Kronotermostat BUS (kablolu, pili yok) | 3310593 |
| Açma-kapama oda termostadı | 3310594 |
| BÖLGE KONTROL MODÜLLERİ | |
| Çok fonksiyonlu kit | 3310636 |
| MĐz I EVO - tek sıcaklık için kontrol modülü, tek bölge | 3310620 |
| MĐz II EVO - tek sıcaklık için kontrol modülü, iki bölge | 3310621 |
| MĐz III EVO - tek sıcaklık için kontrol modülü, üç bölge | 3310622 |
| MĐm II EVO - çoklu sıcaklık için kontrol modülü, iki bölge | 3310624 |
| MĐm III EVO - çoklu sıcaklık için kontrol modülü, üç bölge | 3310625 |
| GÜNEŞ ENERJİSİ KONTROL VE ENTEGRASYON AKSESUARLARI | |
| SENSYS sistem ana yüzü (TK-RUS-GR-HR-SRB) | 3310613 |
| Yüksek güç termostatik kontrol | 3324085 |
| Entegre kontrol - termostatik valf | 3310379 |
| Yüksek akış oranı termostatik kontrol | 3310419 |
| Entegre güneş enerjisi sensörü | 3310317 |
| Entegre termostatik kontrol valfi ve güneş enerjisi sensörü | 3310390 |
| Pompa entegrasyonlu sensör kit | 3310485 |
| Kolektör güneş enerjisi sensörü | 3310544 |
| ATIK GAZ BORULARI | |
| 750 mm koaksiyel kit, 90°C dizek ve çıkış ucu ile birlikte | 3310321 |
| Dikey çıkış parçası contaları ve sabitleme vidaları ile | 3310339 |
| 1000 mm Ø8/125 koaksiyel kit, 90°C dizek ve çıkış ucu ile birlikte | 3310335 |
| Adaptör / Dikey çıkış parçası (Ø8/100 - Ø80/125) | 3310040 |
| Yatay çıkış borulu atık gaz kit (Ø80) | 3310348 |
| Adaptör (Ø80/100 - Ø80) ile borulu atık gaz sistemleri için | 3310347 |



SENSYS sistem kontrol ünitesi



Oda sensörü



Diđ hava sensörü

