

GENUS 24-28 CF
24-28-36 FF

ARISTON



“AUTO” fonksiyonlu “INFO TOP” sistemli duvar tipi kombi

- LCD ÇOK FONKSİYONLU TÜRKÇE EKTRAN
- MODÜLASYONLU FAN
- MODÜLASYONLU YÜKSEK GÜÇTE POMPA
- ARTTIRILMIŞ KAPASİTELİ SICAK SU EŞANJÖRÜ
- BÜYÜK GENLEŞME TANKI
- BACA GAZI ANALİZİ İÇİN KOLAY ERİŞİLEBİLİR KONTROL NOKTALARI
- MOTORLU 3 YOLLU KONTROL VALFİ
- DAHİLİ ISITMA SİSTEMİ DÖNÜŞ VE SOĞUK SU GİRİŞ FİLTRELERİ
- TESİSAT BAĞLANTILARINI GİZLEYEN ALT KAPAK
- UZAKTAN KONTROL YAPABİLEN ARISTON KONTROL ÜNİTELERİ İLE KOLAYCA BAĞLANABİLME
- KABLOSUZ VE ÇOK BÖLGELİ ISITMA KONFORU KONTROLÜ SEÇENEĞİ
- KASKAD SİSTEME UYGUNLUK
- EKTRAN ÜZERİNDE TÜRKÇE AÇIKLAMALI OTOMATİK ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ
- YARI OTOMATİK SU DOLDURMA FONKSİYONU
- ISITMA TESİSATINDAKİ HAVANIN TEK TUŞ İLE OTOMATİK OLARAK KOLAYCA TAHLİYESİ
- GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞMAYA UYGUNLUK
- DONMA KORUMASI, KİREÇ ÖNLEME VE POMPA SIKIŞMASINI GİDERME EMNİYET FONKSİYONLARI



AUTO



TASARRUF



SICAK SU KONFORU




INFO TOP BİLGİLENDİRME



SÜPER SESSİZ



KÜÇÜK BOYUTLAR

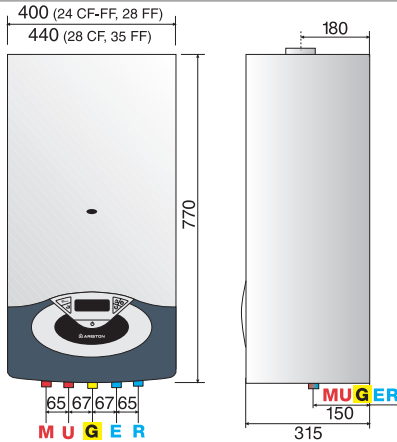


AÇIKLAMA


- M: Isıtma gidiş: Ø 3/4"
- U: Sıcak su çıkış: Ø 1/2"
- G: Gaz bağlantısı: Ø 3/4"
- E: Soğuk su giriş: Ø 1/2"
- R: Isıtma dönüş: Ø 3/4"
- F: Atık gaz çıkışı: (Ø mm)
F: 125/130 (CF)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)



Model CF - Bacalı Model




Model FF - Koaksiyal boru

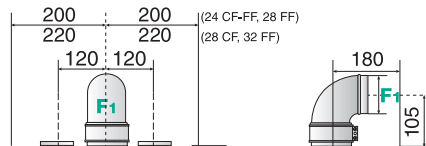

Ø60/100: 4m
Ø80/125: 16m

Model FF - İkiz boru

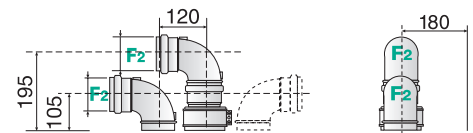

Ø80/80: 57m (24kW) - 52m (28kW) - 39m (32kW)

GENUS 24-28 CF 24-28-36 FF


Teknik bilgiler

		24 CF	28 CF	24 FF	28 FF	36 FF
TİP		bacalı	bacalı	hermetik	hermetik	hermetik
ISIL GÜÇ						
Maks./min. nominal ısıtma yükü, ısıtma konumunda (80/60°C)	kW	25,8/11,2	29,5/13	25,8/11	30/13	34,5/15
Maks./min. nominal ısıtma yükü, ısıtma konumunda (80/60°C)	kW	23,7/10,1	26,7/11,2	24,2/10,2	28,1/12,1	32,3/14
Maks./min. nominal ısıtma yükü, sıcak su konumunda	kW	27/11	30,5/13	27/11	31,3/13	36/15
Maks./min. nominal ısıtma yükü, sıcak su konumunda	kW	25,5/10,1	28,3/11,3	26,2/10,2	29,5/11,6	33,5/13,2
VERİM						
Yanma verimi	%	93,0	92,3	95,0	93,9	93,9
%30 yükte 47°C gidiş sıcaklığında çalışırken verim	%	91,2	89,7	93,6	93,2	92,6
BACA GAZI EMİSYONLARI						
Maksimum egzost salımı (G20)	kg/s	63,6	68,9	56,0	67,5	74,7
PERFORMANS						
Maks./min. ısıtma sıcaklığı (yüksek sıcaklık)	°C	85/32	85/32	85/32	85/32	85/32
Maks./min. sıcak su sıcaklığı	°C	60/36	60/36	60/36	60/36	60/36
Sıcak su debisi (ΔT=25°C)	l/dk	14,6	16,2	15	16,9	19,2
Sıcak su debisi (ΔT=35°C)	l/dk	10,5	11,6	10,7	12,1	13,7
ELEKTRİK BİLGİLERİ						
Elektrik besleme	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrik tüketimi	W	88,5	97	124	136	152
Koruma derecesi	IP	X4D	X4D	X5D	X5D	X5D

KOD DOĞALGAZ İÇİN

3300298 3300300 3300297 3300299 3300334

Kombi karşı basınç grafiği

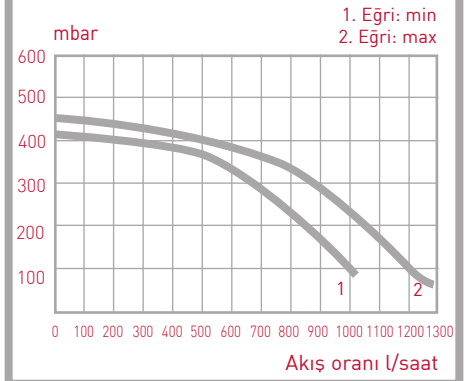

★★★ verim
Konfor fonksiyonu
ile %15 tasarruf
35 kW
19,2 l/dakika
Ekstra güvenli
IPX5D

Aksesuarlar

	Kod
ISI KONFORU İÇİN AKSESUARLAR	
Uzaktan kontrol ünitesi (veya Klima Manager)	3318318
Modülasyonlu oda sensörü	3318331
Açma kapama oda termostati	3318238
Haftalık programlanabilir oda termostati	3318239
Dış hava sensörü	3318232
Kablosuz haftalık programlanabilir oda termostati	3318241
Kablosuz haftalık programlanabilir oda termostati alıcısı	3318240
ATIK GAZ BORUSU	
1000 mm koaksiyal kit, 90° dirsek ve çıkış ucu ile birlikte	3318000
1000 mm 80/125 koaksiyal kit, 90° dirsek ve çıkış ucu ile birlikte	3318035
Adaptör/dikey çıkış parçası 60/100	3318008
Adaptör/dikey çıkış parçası 80/125	3318040
80/125 mm koaksiyal 100 cm yatay baca seti	3318035



Uzaktan kontrol ünitesi
(veya Klima Manager)



Dış hava sensörü



Haftalık programlanabilir oda termostati



Modülasyonlu oda sensörü

Ariston Bayişi

Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri
İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.

Şakayık Sk. Nişantaşı Plaza No: 38/2 Kat: 1
Teşvikiye 34365 İstanbul - Türkiye
Tel: (+90 212) 373 57 00 Faks: (+90 212) 240 74 51
e-mail: info@aristonthermo.com

Müşteri Hizmetleri
444 8 284

www.ariston-tr.com

Kombi | Termosifon | Şofben | Kazan

 **ARISTON**