



## Küçük boyutlu, "AUTO" fonksiyon ve Türkçe bilgilendirme sistemli duvar tipi yoğuşmalı kombi

- LCD ÇOK FONKSİYONLU TÜRKÇE EKLAN
- MODÜLASYONLU FAN
- MODÜLASYONLU YÜKSEK GÜÇTE POMPA
- BÜYÜK KAPASİTELİ PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR
- ARTTIRILMIŞ KAPASİTELİ SICAK SU EŞANJÖRÜ
- BÜYÜK GENLEŞME TANKI
- BACA GAZI ANALİZİ İÇİN KOLAY ERİŞİLEBİLİR KONTROL NOKTALARI
- DAHİLİ ISITMA SİSTEMİ DÖNÜŞ VE SOĞUK SU GİRİŞ FİLTRELERİ
- UZAKTAN KONTROL YAPABİLEN ARISTON KONTROL ÜNİTELERİ İLE KOLAYCA BAĞLANABİLME
- MOTORLU 3 YOLLU KONTROL VALFİ
- YARI OTOMATİK SU DOLDURMA FONKSİYONU
- TESİSAT BAĞLANTILARINI GİZLEYEN ALT KAPAK
- KABLOSUZ VE ÇOK BÖLGELİ ISITMA KONFORU KONTROLÜ SEÇENEĞİ
- KONTROL PANELİNDEN HAFTALIK OLARAK ÇALIŞMA ZAMANI PROGRAMLAMASI
- EKLAN ÜZERİNDE TÜRKÇE AÇIKLAMALI OTOMATİK ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ
- ISITMA TESİSATINDAKİ HAVANIN TEK TUŞ İLE OTOMATİK OLARAK KOLAYCA TAHLİYESİ
- GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞMAYA UYGUNLUK
- DONMA KORUMASI, KİREÇ ÖNLEME VE POMPA SIKIŞMASINI GİDERME EMNİYET FONKSİYONLARI



AUTO



EKSTRA TASARRUF



SICAK SU KONFORU



ÇEVRE DOSTU




INFO TOP BİLGİLENDİRME




SÜPER SESSİZ



KÜÇÜK BOYUTLAR



DAHİLİ BUS

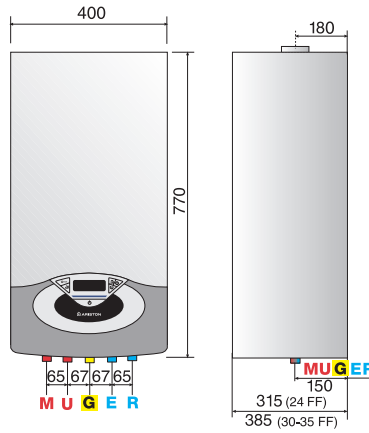


### AÇIKLAMA

- M: Isıtma gidiş: Ø 3/4"
- U: Sıcak su çıkış: Ø 1/2"
- G: Gaz bağlantısı: Ø 3/4"
- E: Soğuk su giriş: Ø 1/2"
- R: Isıtma dönüş: Ø 3/4"
- F: Atık gaz çıkışı: (Ø mm)
- F1: 60/100-80/125
- F2: 80/80




### Model - Koaksiyal boru

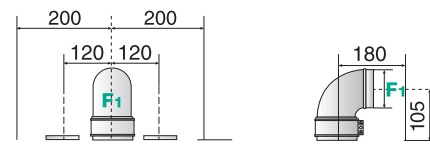

### Kullanılabilecek maksimum ölçüler

- (Standart çıkış dirseği dahil)
- Ø60/100: 12 m (24 kW) - 10 m (30 kW) - 8 m (35 kW)
- Ø80/125: 42 m (24 kW) - 35 m (30 kW) - 28 m (35 kW)

### Model - İkiz boru



### Kullanılabilecek maksimum ölçüler


- (Standart çıkış dirsekleri dahil)
- Ø80/80: 84 m (24 kW) - 70 m (30 kW) - 56 m (35 kW)
- Ø60/60: 18 m (24 kW) - 15 m (30 kW) - 12 m (35 kW)

# GENUS PREMIUM 24-30-35

## Teknik bilgiler

		24	30	35
<b>ISIL GÜÇ</b>				
Maks./min. nominal ısıtma yükü, ısıtma konumunda (60/80°C)	kW	22,0/5,5	28,0/6,5	31,0/7,0
Maks./min. nominal ısıtma yükü, sıcak su konumunda	kW	25,0/5,5	30,0/6,5	34,5/7,0
Maks./min. nominal ısıtma gücü, ısıtma konumunda (60/80°C)	kW	21,6/5,2	27,4/6,2	30,3/6,7
Maks./min. nominal ısıtma gücü, ısıtma konumunda (30/50°C)	kW	23,5/6,0	30,0/6,9	33,2/7,4
Maks./min. nominal ısıtma gücü, sıcak su konumunda	kW	25,0/5,0	30,0/6,0	35,0/6,0
<b>VERİM</b>				
Yanma verimi	%	98,3	98,3	98,0
Nominal ısıtma yükünde verim (60/80°C)	%	98,0	98,0	97,6
Nominal ısıtma yükünde verim (30/50°C)	%	107,0	107,0	107,0
%30 yükte 30°C gidis sıcaklığında çalışırken verim	%	108,0	108,0	107,2
Yıldız olarak yanma verimi (92/42/CEE)	****	****	****	****
Sedbuk (yıllık ortalama verim, İngiltere standardı) derecelendirilmesi	A	A	A	A
<b>BACA GAZI EMİSYONLARI</b>				
Maksimum egzost salımı (G20)	kg/s	41,2	49,4	51,0
Egzost gaz sıcaklığı	°C	63,0	63,0	65,0
Egzost çıkış basıncı	Pa	137,0	141,0	128,0
NOx sınıfı (EN 483)	5	5	5	5
<b>PERFORMANS</b>				
Maks./min. ısıtma sıcaklığı (yüksek sıcaklık)	°C	82/35	82/35	82/35
Maks./min. ısıtma sıcaklığı (düşük sıcaklık)	°C	45/20	45/20	45/20
Maks./min. sıcak su sıcaklığı	°C	60/36	60/36	60/36
Sıcak su debisi (ΔT=25°C)	l/dk	14,4	18	20,0
Sıcak su debisi (ΔT=35°C)	l/dk	10,2	12,8	14,3
<b>ELEKTRİK BİLGİLERİ</b>				
Elektrik besleme	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Elektrik tüketimi	W	114	115	115
Koruma derecesi	IP	X5D	X5D	X5D
<b>AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER</b>				
Ağırlık	Kg	32	35	35
Ölçüler (Yükseklik x En x Derinlik)	mm	770/400/315	770/400/385	770/400/385
KOD DOĞALGAZ İÇİN		3300324	3300325	3300326

## Kombi karşı basınç grafiği

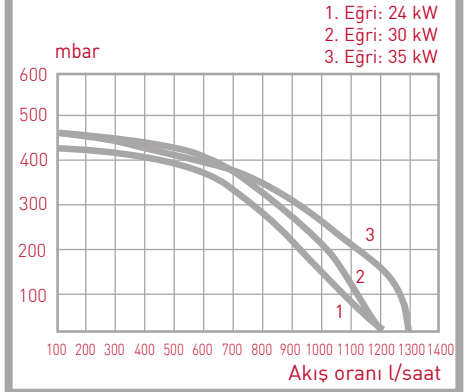

## A sınıfı

★★★★ verim  
Konfor fonksiyonu  
ile %35 tasarruf  
NOx class 5  
Ekstra güvenli  
IPX5D

## Aksesuarlar

### Kod

<b>ISI KONFORU İÇİN AKSESUARLAR</b>	
Uzaktan kontrol ünitesi (veya Klima Manager)	3318318
Modülasyonlu oda sensörü	3318331
Dış hava sensörü	3318232
Açma kapama oda termostati	3318238
Haftalık programlanabilir oda termostati	3318239
Kablosuz haftalık programlanabilir oda termostati	3318241
Kablosuz haftalık programlanabilir oda termostati alıcısı	3318240
<b>ATIK GAZ BORUSU</b>	
1000 mm koaksiyal kit, 90° dirsek ve çıkış ucu ile birlikte	3318073
1000 mm 80/125 koaksiyal kit, 90° dirsek ve çıkış ucu ile birlikte	3318090
Adaptör/Dikey çıkış parçası 60/100	3318079
Adaptör/Dikey çıkış parçası 80/125	3318095
80 mm ayırık 100 cm ayırık baca seti	3318370
Adaptör Ø60/100'den 80 mm'ye	3318369



Uzaktan kontrol ünitesi  
(veya Klima Manager)



Dış hava sensörü



Haftalık programlanabilir oda termostati



Modülasyonlu oda sensörü

Ariston Bayişi

**Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri  
İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.**

Şakayık Sk. Nişantaşı Plaza No: 38/2 Kat: 1  
Teşvikiye 34365 İstanbul - Türkiye  
Tel: (+90 212) 373 57 00 Faks: (+90 212) 240 74 51  
e-mail: info@aristonthermo.com

**Müşteri Hizmetleri  
444 8 284**

[www.ariston-tr.com](http://www.ariston-tr.com)

**Kombi | Termosifon | Şofben | Kazan**

**ARISTON**