

VITOPEND 100-W

VIESSMANN

Gaz yakıtlı kombi
Bacalı veya hermetik işletme için
Modülasyonlu, atmosferik brülörlü
Anma ısı gücü: 10,5 - 31 kW (9 000 - 26 700 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar



YENİ VITOPEND 100-W

Gaz yakıtlı kombi
Bacalı veya hermetik işletme için
Modülasyonlu, atmosferik brülörlü
Anma ısı gücü: 10,5 - 31 kW (9 000 - 26 700 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN

Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu
Viessmann İstanbul-Avrupa
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Viessmann Adana
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35
Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00




Gaz yakıtlı kombi Vitopend 100-W ile müstakil konutlarda yüksek verimli ve konforlu ısınma sağlanmaktadır. Bakımı ve servisi oldukça kolaydır. Yapı parçalarının tümü ön taraftan kolayca sökülüp takılabilmektedir.

Vitopend 100-W'nin üstünlükleri:

- Mahal ve kullanma suyu ısıtması için **yüksek verimli** kombi cihazı.
- **Tam modülasyonlu** kısmi ön karışimli brülör sayesinde zararlı madde emisyonu düşük yanma.
- **3-yıldızlı (★★★) düşük sıcaklık kazanı**: Hem sıcak su kullanırken, hem de mahal ısıtmasında sürekli yüksek verim sayesinde **enerji tasarrufu** sağlanmaktadır.
- **Dijital göstergeli kontrol paneli**, entegre edilmiş bir arıza tespit sistemine sahiptir. Opsiyonel oda termostatı ile konforlu ısıtma işletmesi sağlanabilmektedir.
- **Çift eşanjörlü sistem**: Entegre edilmiş **paslanmaz çelik plakalı eşanjör** sayesinde konforlu sıcak su temini mümkündür.
- **Adım motorlu üç yollu vana** ile sorunsuz ve sessiz işletme.
- Modüler yapısı ve multi-fiş sistemi sayesinde **montajı, bakımı ve servisi oldukça kolaydır. Montaj setine gerek yoktur.**
- Tüm tesisat bağlantıları **yeni AquaBloc**'a entegre edilmiş ve cihazın alt tarafında toplanmıştır. Tüm yapı parçalarına kolayca ulaşılabilir.
- **Multi-fiş sistemi**: Tüm yapı parçaları, özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafında mesafe bırakmaya gerek yoktur.



Düşük sıcaklık kazanı
3-yıldız (★★★)
yüksek enerji verimliliği



Yeni AquaBloc, servis ve bakım kolaylığı




Günlük ve haftalık programlı dijital oda termostatı

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.



Dijital göstergeli kontrol paneli

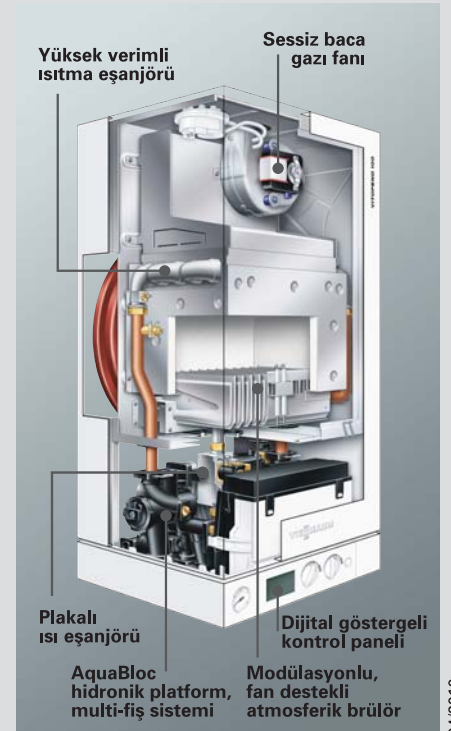

Yüksek verimli ısıtma eşanjörü

Sessiz baca gazı fanı

Plakalı ısı eşanjörü

Dijital göstergeli kontrol paneli

AquaBloc hidronik platform, multi-fiş sistemi

Modülasyonlu, fan destekli atmosferik brülör

VITOPEND 100-W

Anma ısı gücü		kombi	kombi
Hermetik	kW	10.7 - 24.8	13.2 - 31
	kcal/h	9 200 - 21 400	11 300 - 26 700
Bacalı	kW	10.5 - 24	13.5 - 30
	kcal/h	9 000 - 20 700	11 600 - 25 800
Toplam boyutlar			
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	340 x 400 x 725	360 x 450 x 725
Toplam ağırlık			
Bacalı / Hermetik	kg	31/36	34/39

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.