

VITODENS 200-W

VIESSMANN

climate of innovation

Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan
Anma ısı gücü: 15,4 - 150 kW (13 200 - 129 000 kcal/h)
2700 kW'a kadar kaskad sistem imkanı
Maksimum işletme basıncı 45 ila 100 kW: 4 bar
Maksimum işletme basıncı 125 ve 150 kW: 6 bar



YENİ VITODENS 200-W

VIESSMANN

climate of innovation

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye - İstanbul
Tel : (0216) 528 46 00
Faks : (0216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr



Gaz yakıtlı duvar tipi yağışmalı kazan
Anma ısı gücü: 15,4 - 150 kW (13 200 - 129 000 kcal/h)
2700 kW'a kadar kaskad sistem imkanı
Maksimum işletme basıncı 45 ila 100 kW: 4 bar
Maksimum işletme basıncı 125 ve 150 kW: 6 bar

Vitodens 200-W'nin üstünlükleri:

■ **Modülasyonlu, MatriX- silindirik brülör** sayesinde düşük zararlı madde emisyonu. Modülasyon aralığı: %20 - 100.



Inox-Radial ısıtma yüzeyi

■ Paslanmaz çelik **kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlanır:
- Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
- Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış oluşmaktadır.



MatriX-silindirik brülör

■ Kazan verimi: %108,1'e kadar (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)

■ **Yeni dijital Vitotronic kontrol paneli** ile oda sıcaklığına bağlı veya dış hava kompanzasyonlu işletme. Yeni grafik ekran çok satırlı açık metinlerin, grafiklerin ve yardım metinlerinin gösterimine imkan vermektedir.



Dijital Vitotronic kontrol paneli

■ İlk çalıştırmada ve ateşleme süresince **otomatik baca sistemi adaptasyonu** sayesinde optimum çalışma ve yüksek verim elde edilmektedir.


■ Geri tepmeyi önleyen **otomatik baca gazı klapesi** kazan gövdesine entegre edilmiştir.

Vitodens 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yağışmalı kazan


■ Tüm yapı parçaları ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafta mesafe bırakmaya gerek yoktur.

■ Alternatif akımla çalışan devir kontrollü fan sayesinde **düşük elektrik sarfiyatı**.

■ Akıllı **Lambda Pro Control** sistemi sayesinde, gaz tipini kendiliğinden tanıyarak değişken gaz niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar.

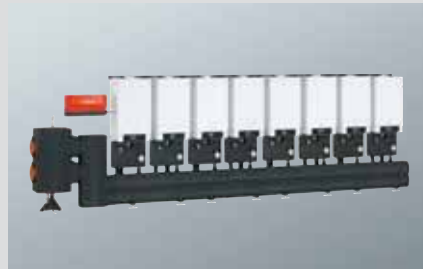

Vitodens 200-W - 8'li kaskad sistem (1200 kW)

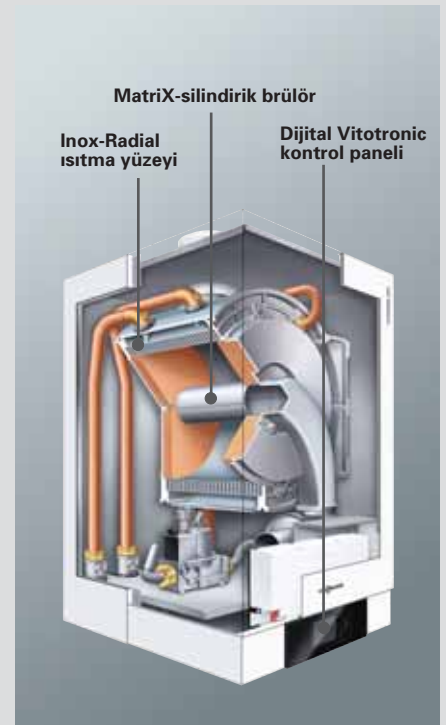

VITODENS 200-W

Anma ısı gücü	kW	15,4 - 45	15,4 - 60	27 - 80	27 - 100	29 - 125	29 - 150
	kcal/h	13 200 - 38 700	13 200 - 51 600	23 200 - 68 800	23 200 - 86 000	24 900 - 107 500	24 900 - 129 000
Toplam boyutlar	mm	380 x 480 x 850	380 x 480 x 850	530 x 480 x 850	530 x 480 x 850	689 x 600 x 905	689 x 600 x 905
		Uzunluk x Genişlik x Yükseklik					
Toplam ağırlık	kg	65	65	83	83	130	130
Baca gazı sıcaklığı	°C	39	39	37	37	39	39
		(Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)					

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.