



CLAS EVO

24 CF
24 - 28 FF



Duvar tipi hermetik kombi

- YENİ AYDINLATMALI LCD EKРАН
- BÜYÜK GÜÇTE MODÜLASYONLU POMPA
- BAKIR ANA EŞANJÖR
- BÜYÜK GÜÇTE KULLANIM SUYU EŞANJÖRÜ
- AUTO FONKSİYONU
- SOĞUK SU GİRİŞ VE ISITMA DEVRESİ DÖNÜŞÜNDE FİLTRE KORUMALARI

- YENİ BUS BRIDGENET® İLETİŞİM PROTOKOLÜ VASITASIYLA DİĞER İLAVE SİSTEM ELEMANLARIYA ENTEGRASYON
- ÇOK BÖLGE Lİ SICAKLIK KONTROLÜ (TERMOREGÜLASYON)
- GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KONTROLÜ
- DONMA KORUMASI, KİREÇ KORUMASI, SIKIŞMA KORUMASI



İLETİŞİM
PROTOKOLÜ



İTALYAN
MALİ



AUTO
FONKSİYONU



INFO PLUS




SICAK SU
KONFORU




KÜÇÜK
BOYUTLAR




TASARRUF

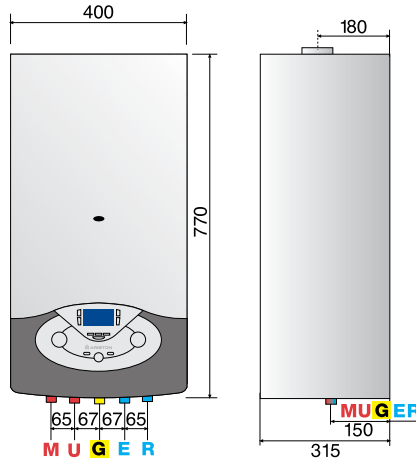

CF model - Bacalı




FF model - Koaksiyal çıkış

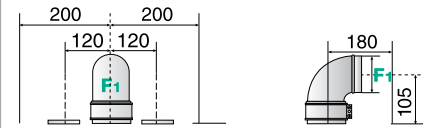

Ø60/100: 4 m
Ø80/125: 11 m

FF model - İkiz borulu egzoz

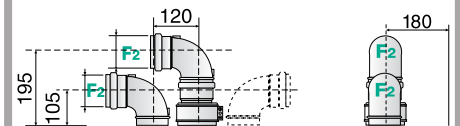

Ø80/80: 45 m [24 kW] - 50 m [28 kW]

**Konforunuzun
güvencesi için
akıllı kombi**

AÇIKLAMA

M: Isıtma gidiş Ø 3/4"

U: Sıcak su çıkış Ø 1/2"

G: Gaz bağlantısı Ø 3/4"

E: Soğuk su girişi Ø 1/2"

R: Isıtma dönüş Ø 3/4"

F: Atık gaz çıkışı (Ø mm)

F: 125/130 (CF)

F1: 60/100 - 80/125 (FF)

F2: 80/80 (FF)


CLAS EVO

24 CF
24 - 28 FF

Teknik bilgiler

		24	24	28
YANMA ODASI		Bacalı	Hermetik	Hermetik
KAPASİTE				
Maks./min. nominal ısı yük (ısıtma konumunda)	kW	25,8/11,0	25,8/11	30/13
Maks./min. nominal ısı yük (sıcak su konumunda)	kW	27/11	27/11	31,3/13
Maks./min. nominal ısı yük	kW	23,7/9,9	24,2/9,8	28,1/11,6
VERİM				
Nominal ısı yükte verim (60/80°C)	%	91,9	93,8	93,6
Nominal ısı yükte verim (30/50°C)	%	91,2	93,6	93,2
ÇALIŞMASI				
Maks./min. ısıtma sıcaklığı	°C	85/35	85/35	85/35
Maks./min. sıcak su sıcaklığı	°C	60/36	60/36	60/36
Özgüt akış oranı (ilk 10 dk., ΔT=30°)	litre/dk	12,2	12,5	14,1
Sıcak su debisi (ΔT=25°C)	l/dk	14,6	15,0	16,9
Sıcak su debisi (ΔT=35°C)	l/dk	10,5	10,7	12,1
ELEKTRİK BİLGİLERİ				
Elektrik besleme, voltaj/frekans	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Toplam elektrik tüketimi	W	90	117	127
Elektrik sistem koruma derecesi	IP	X4D	X5D	X5D
KOD (DOĞALGAZ İÇİN)		3300481	3300480	3300483
KOD (LPG İÇİN)			3300482	3300484

Kazan karşı basınç grafiği

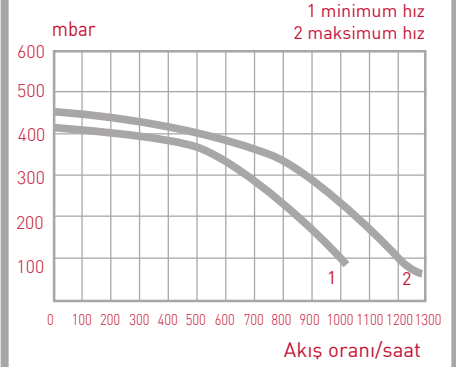

★★★ verim
comfort fonksiyonu
+15% enerji
tasarrufu
IPX5D elektrik
koruması
(FF modeller)

Aksesuarlar

Kod

ISIL KONFOR İÇİN AKSESUARLAR	
SENSYS sistem ara yüzü (TK-RUS-GR-HR-SRB)	3318613
Modülasyonlu oda sensörü	3318586
Dış hava sensörü (kablolu)	3318588
Kronotermstat (kablolu)	3318590
Kronotermstat (kablosuz)	3318591
Kronotermstat BUS (kablolu, pil yok)	3318593
Açma-kapama oda termostatı	3318594
BÖLGE KONTROL MODÜLLERİ	
Çok fonksiyonlu kit	3318636
MGz I EVO - tek sıcaklık için kontrol modülü, tek bölge	3318620
MGz II EVO - tek sıcaklık için kontrol modülü, iki bölge	3318621
MGz III EVO - tek sıcaklık için kontrol modülü, üç bölge	3318622
MGm II EVO - çoklu sıcaklık için kontrol modülü, iki bölge	3318624
MGm III EVO - çoklu sıcaklık için kontrol modülü, üç bölge	3318625
GÜNEŞ ENERJİSİ KONTROL VE ENTEGRASYON AKSESUARLARI	
SENSYS sistem ara yüzü (TK-RUS-GR-HR-SRB)	3318613
Yüksek güç termostatik karıştırıcı	3024085
Entegre karışım - termostatik valf	3318379
Yüksek akış oranlı termostatik karıştırıcı	3318419
Entegre güneş enerjisi sensörü	3318317
Entegre termostatik karışım valfi ve güneş enerjisi sensörü	3318290
Pompa sirkülasyonlu sensör kiti	3318485
Kolektör güneş enerjisi sensörü	3318564
ATIK GAZ BORULARI	
750 mm koaksiyal kit, 90°C dirsek ve çıkış ucu ile birlikte	3318741
Dikey çıkış parçası contaları ve sabitleme vidaları ile	3318008
1000 mm 80/125 koaksiyal kit, 90°C dirsek ve çıkış ucu ile birlikte	3318035
Adaptör / Dikey çıkış parçası Ø60/100 - Ø80/125	3318040
Yatay ikiz borulu atık gaz kiti (Ø80)	3318368
Adaptör (Ø60/100 - Ø80) ikiz borulu atık gaz sistemleri için	3318367



SENSYS sistem kontrol ünitesi



Oda sensörü



Dış hava sensörü