



MATIS 24 CF
24 FF

ARISTON



Kompakt duvar tipi kombi


- ★★★ VERİM SINIFI
- NTC SICAKLIK SENSÖRLERİ İLE KISA REAKSİYON SÜRESİ
- MOTORLU 3 YOLLU VANA
- KOMPAKT TASARIM / BOYUTLAR
- MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ DONANIM
- LED'Lİ OTOMATİK ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ
- ÇİFT EŞANJÖR TEKNOLOJİSİ
- ISITMA SİSTEMİNDE POMPANIN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRME Sİ
- IPX5D ELEKTRİK KORUMASI
- BACA GAZI ANALİZİ İÇİN KOLAY ERİŞİLEBİLİR KONTROL NOKTALARI
- DONMA KORUMASI, KİREÇ ÖNLEME VE POMPA SIKIŞMASINI GİDERME EMNİYET FONKSİYONLARI



KÜÇÜK
BOYUTLAR



TASARRUF

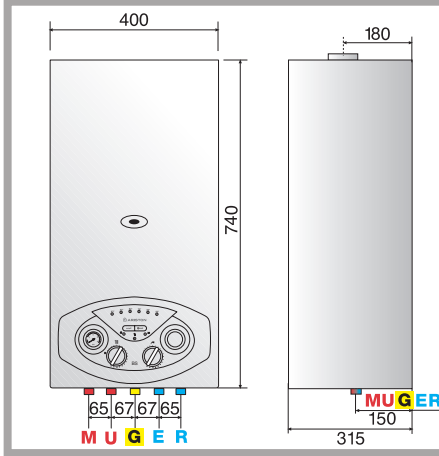


AÇIKLAMA


- M: Isıtma gidiş: Ø 3/4"
- U: Sıcak su çıkışı: Ø 1/2"
- G: Gaz bağlantısı: Ø 3/4"
- E: Soğuk su girişi: Ø 1/2"
- R: Isıtma dönüş: Ø 3/4"
- F: Atık gaz çıkışı: (Ø mm)
- F: 125/130 (CF)
- F1: 60/100-80/125 (FF)
- F2: 80/80 (FF)



Model CF - Bacalı model




Model FF - Koaksiyal boru

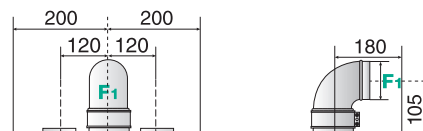

Ø60/100: 4m
Ø80/125: 16m

Model FF - İkiz boru

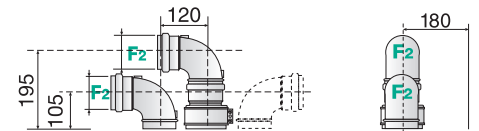


Ø80/80: 57m (24kW) - 52m (28kW)

MATIS 24 CF 24 FF

Teknik bilgiler

		24 CF	24 FF
TİP		bacalı	hermetik
ISIL GÜÇ			
Maks./min. nominal ısıtma yükü, ısıtma konumunda (60/80°C)	kW	25,8/11,2	25,8/11
Maks./min. nominal ısıtma yükü, sıcak su konumunda	kW	27,0/11	27,0/11
Maks./min. nominal ısıtma gücü, ısıtma konumunda (60/80°C)	kW	23,7/10,1	24,2/9,8
Maks./min. nominal ısıtma gücü, sıcak su konumunda	kW	25,5/9,9	26,2/10,2
VERİM			
Yanma verimi	%	93	94,5
Nominal ısıtma yükünde (60/80°)	%	91,9	93,8
30% - 47°C'de verim	%	91,2	93,6
Yanma verim yıldızı [92/42/CEE]		**	***
BACA GAZI EMİSYONLARI			
Maksimum egzost salımı	Kg/s	63,6	56,8
Baca gazı çıkış sıcaklığı (G20)	°C	118	105
Residual boşaltma basıncı	Pa		100
Minimum çıkış	Pa	3	
Nox Oranı	sınıf	3	3
PERFORMANS			
Maks./min. ısıtma sıcaklığı (yüksek sıcaklık)	°C	85 / 35	85 / 35
Maks./min. sıcak su sıcaklığı	°C	65 / 36	65 / 36
Sıcak su debisi (ΔT=25°C)	l/dk	13,6	13,6
Sıcak su debisi (ΔT=35°C)	l/dk	9,7	9,7
Kullanım suyu minimum akış oranı	l/dk	1,6	1,6
ELEKTRİK BİLGİLERİ			
Elektrik besleme	V/Hz	230/50	230/50
Elektrik tüketimi	W	76	106
Koruma derecesi	IP	X4D	X5D
AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER			
Ağırlık	kg	30	30
Ölçüler (GxYxD)	mm	400/740/315	400/740/315
KOD DOĞALGAZ İÇİN		3300405	3300407

Kombi karşı basınç grafiği

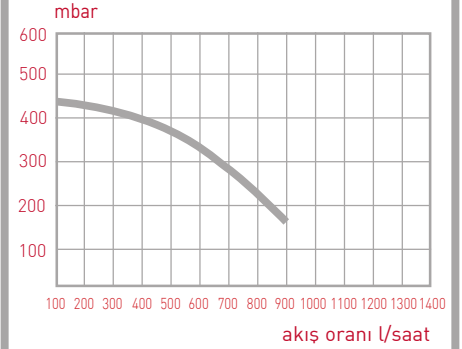

★★★ verim
+10% tasarruf
ekstra güvenli
IPX5D

Aksesuarlar

	Kod
ISI KONFORU İÇİN AKSESUARLAR	
Açma kapama oda termostati	3318238
Haftalık programlanabilir oda termostati	3318239
Kablosuz haftalık programlanabilir oda termostati	3318241
Kablosuz haftalık programlanabilir oda termostati alıcısı	3318240
DİĞER AKSESUARLAR	
60/100 mm koaksiyal 75 cm yatay baca seti	3318001
Adaptör/dikey çıkış parçası 60/100	3318008
Adaptör/dikey çıkış parçası 80/125	3318040
80/125 mm dikey çıkış ucu (60/100 mm redüksiyon ile)	3318013
Düz çatı çıkışı boru sabitleme parçası	3318011
12-40° eğik çatı çıkışı boru sabitleme parçası	3318009
80/125 mm tavan montaj halkası	3318015
60/100 mm koaksiyal 100 cm uzatma	3318005
60/100 mm koaksiyal 50 cm uzatma	3318006
80/125 mm koaksiyal 100 cm uzatma	3318038
Güneş paneli karışım vanası (mekanik karışım vanası + NTC)	3318290



Haftalık programlanabilir oda termostati

Ariston Bayisi

Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri
İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.

Sakayık Sk. Nişantaşı Plaza No: 38/2 Kat: 1
Teşvikiye 34365 İstanbul - Türkiye
Tel: (+90 212) 373 57 00 Faks: (+90 212) 240 74 51
e-mail: info@aristonthermo.com

Müşteri Hizmetleri
444 8 284

www.ariston-tr.com

Kombi | Termosifon | Şofben | Kazan

 **ARISTON**