

YENİ VITODENS 100-W

Gaz yakıtlı yoğunlaşmalı kombi / ısıtıcı
Bacalı veya hermetik işletme için
Anma ısı gücü: 8,2 - 35 kW (7 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN


Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Viessmann İstanbul-Avrupa Tel: 0212 481 57 11 Faks: 0212 481 57 15
Viessmann Ankara Tel: 0312 232 45 00 Faks: 0312 232 45 02
Viessmann Bursa Tel: 0224 245 73 33 Faks: 0224 245 73 35
Viessmann İzmir Tel: 0232 472 13 45 Faks: 0232 472 13 47
Viessmann Kayseri Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Viessmann Antalya Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Viessmann Konya Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr



Gaz yakıtlı yoğunlaşmalı kombi / ısıtıcı
Vitodens 100-W ile müstakil konutlarda konforlu ve enerji tasarruflu ısıtma sağlanmaktadır. Vitodens 100-W, küçük boyutları, estetik tasarımı ve düşük ses seviyesi ile yaşama mekanlarına mükemmel uyum sağlamaktadır.

Vitodens 100-W'nin üstünlükleri:

- **MatriX-silindirik brülör** sayesinde düşük zararlı madde emisyonu ve çok sessiz işletme.
- Paslanmaz çelik **kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlar:
 - Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
 - Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış oluşmaktadır.
- Kazan verimi: %107,8 (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)
- Paslanmaz çelik plakalı eşanjör ve konfor fonksiyonu sayesinde anında sıcak su temini ve **yüksek sıcak su konforu**. EN 13203'e göre *** verilmiştir.
- **Dijital göstergeli kontrol paneli** ile sabit sıcaklıkta veya alternatif olarak dış hava kompanzasyonlu işletme. Vitotrol 100 UTD günlük ve haftalık programlı dijital oda termostati ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısıtma opsiyonu.
- Modüler yapısı ve multi-fiş sistemi sayesinde **montajı, bakımı ve servisi oldukça kolaydır**.
- Tüm tesisat bağlantıları **AquaBloc**'a entegre edilmiş ve cihazın alt tarafında toplanmıştır. Tüm yapı parçalarına kolayca ulaşılabilir.
- **Multi-fiş sistemi:** Tüm yapı parçaları, özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafında mesafe bırakmaya gerek yoktur.



Inox-Radial ısıtma yüzeyi



MatriX-silindirik brülör

Vitodens 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.




Dijital göstergeli kontrol paneli



AquaBloc, servis ve bakım kolaylığı

KOCAELİ KOMBİ KLİMA.com

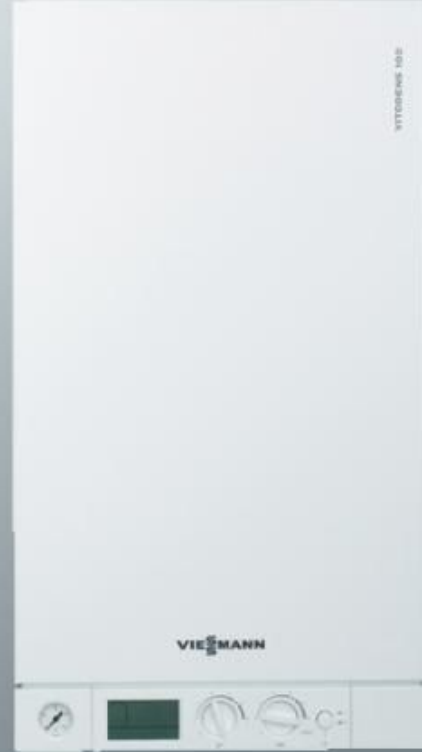

VITODENS 100-W

Anma ısı gücü	kW kcal/h	ısıtıcı / kombi	
		ısıtıcı / kombi	ısıtıcı / kombi
		8,2 - 26	10 - 35
Toplam boyutlar	mm	340 x 400 x 725	360 x 400 x 725
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik			
Toplam ağırlık	kg	38/39	43/44
Baca gazı sıcaklığı	°C	35	35
Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında			