

GENERAL[®]
LIFE
DİJİTAL ODA TERMOSTATI

**HT 250 SET
ODA TERMOSTATI**

KULLANIM KILAVUZU

GENEL ÖZELLİKLER

HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik ısınma sağlar.




- Kablosuz oda termostatı
- Hassas sıcaklık ölçüm
- Kolay kullanım
- Sıcaklık kalibrasyonu
- ON/OFF kontrol

TEKNİK VERİLER

2.1 Voltaj	: 3V \pm 0.2V (DC)
2.2 Yük Akımı	: 10A
2.3 Hassasiyet	: \pm 0.5°C
2.4 Çalışma Sıcaklığı	: 5.0°C - 30°C
2.5 Zamanlama Hatası	: < % 1
2.6 Pil Ömrü	: 1 yıl (2 \times AA)

HT 250 SET MONTAJI





HT 250 SET'in duvar askısını sökmek için oda termostatını yukardan veya aşağıdan kendinize doğru çekiniz. Sökülen duvar askısını evin merkezi bir konumuna yerden 150 cm yüksekliğe sabitleyiniz. HT 250 SET'i kapı girişi ya da pencere kenarı gibi hava sirkülasyonunun çok olduğu yerlere monte etmektan kaçınınız.

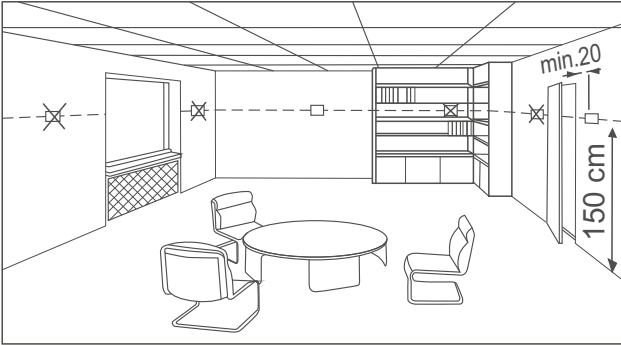

GENERAL®

PİL DEĞİŞİMİ

HT 250 SET ile birlikte gelen 2 adet alkalin pili, pil yuvasına yerleştiriniz. Pil değişikliği HT 250 SET'in arkasında bulunan açılır kapaklı pil yuvasının kapağı çıkarılarak yapılmaktadır. Her zaman iki pili de aynı zamanda değiştiriniz. Pilleri takarken yönlerinin doğru olmasına özen gösteriniz.




UYARI


Ömrü biten pillerinizi piller için ayrılmış çöp kutusuna atınız.

HT 250 SET BAĞLANTI ŞEMASI

ISITMA ÜNİTELERİ İÇİN BAĞLANTI ŞEMASI

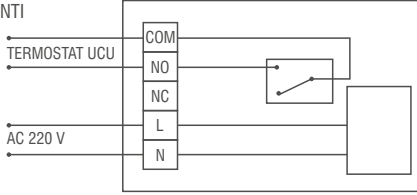

SOĞUTMA ÜNİTELERİ İÇİN BAĞLANTI ŞEMASI

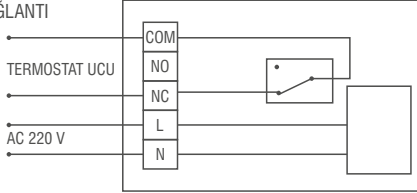

SICAKLIK KALİBRASYONU

HT 250 SET serisi oda termostatlarında kullanılan sensörler çok hassastır. Bu hassaslığı yaşam alanınızda bulunan termometrelerde bulamazsınız. Yaşam alanınızda bulunan termometrelerdeki sıcaklığı baz almak istiyorsanız bunun için oda termostatınızı kalibre ediniz.

- Cihazınız kapalı iken yuvarlak butona 3 saniye basınız.
- İstedığınız sıcaklığı görmek için butonu saat yönünde çevirerek sıcaklık farkını ayarlayınız. Bu değer "-8" ile "+8" arasında ayarlanabilir.
- Butona tekrar basarak menüden çıkınız.

Uyarı: Önerilen sıcaklık kalibrasyonu ayarı "0" dır.

GENERAL®


ODA TERMOSTATININ ALICIYA TANITILMASI

- Öncelikle alıcı üzerindeki kapağı açınız.
- Alıcıya enerji verildikten sonra, alıcı üzerindeki "IP_SET" butonuna basınız.
- Altta sabit olarak yanan yeşil led yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Kablosuz oda termostadı kapalı konumda iken butona 3 saniye basılı tutulduğunda ekrana sıcaklık kalibrasyon ayarı gelir. Tekrar butona basıldığında seri numaralarının bulunduğu menü gelir.
- Ardından buton sağa ya da sola çevrildiğinde alıcı üzerinde yanıp sönen yeşil led sabit konuma geçecek ve alıcıdan uyarı sesi gelecektir.
- Artık alıcı ile kablosuz oda termostadı birbirine tanıtılmıştır.

ÖLÇÜLER


Termostat boyutu:

134 mm × 88 mm × 30 mm



Alıcı boyutu:

86 mm × 86 mm × 23 mm



GARANTİ

Cinsi	: Dijital oda termostatı
Markası	: GENERAL Life
Modeli	: HT 250 SET
Garanti Süresi	: 2 yıl
Azami Tamir Süresi	: 20 gün

Garanti başlangıcı fatura tarihi ile belirlenir.

GENERAL®

